ENDÜSTRİYEL SINIF POLİMER ÇÖZÜMLERİ

Polypropylene TPP D 30 S

Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi Kompleksi’nden
Yüksek Performanslı Polipropilen

ПЭРА ПЛАСТИК™

NotebookLM



TPP D30S, endüstriyel dokuma, şerit ve iplik üretimi için özel olarak formüle edilmiş, yüksek işlenebilirliğe sahip polipropilen granüllerdir.

Çuval Dokuma



Halı Üretimi

Endüstriyel Sicim ve Şeritler

NotebookLM

Temel Fiziksel Spesifikasyonlar

İşlenebilirlik

3.2 g/10 dk

Eriyik Akış İndeksi

GOST 11645 / 26996

Yoğunluk Profili

0.9 g/cm³ (Yoğunluk)

530 kg/m³ (Yığın Yoğunluğu)

ISO 1183 / GOST 11035

Safiyet

%0.031 Kül

%0.04 Uçucu Madde

Minimum kalıntı, maksimum stabilite.

GOST 26996 / 15973

NotebookLM

Mekanik Güç ve Dayanım Profili




Esneklik ve Sertlik

Eğilme Modülü

1,300 N/mm² (ISO 178)

Shore D Sertlik

71 (ISO 868)

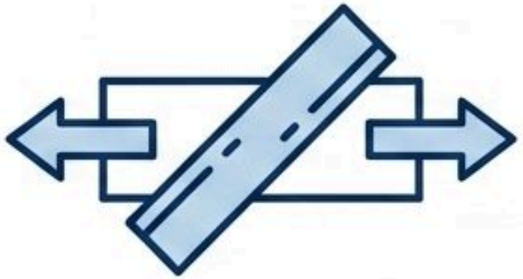

Çekme Dayanımı


Akma Çekme Dayanımı

34 N/mm² (ISO R527)

Akma Uzaması

%13 (ISO R527)

Darbe Direnci (Charpy)

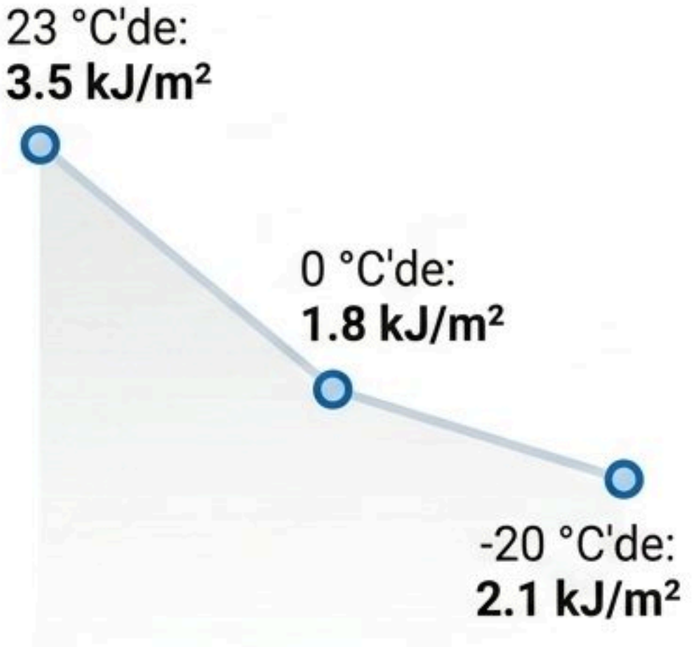

Not: Kesiksiz (without a cut) test değerleri 23°C ve -50°C için n/p 16 olarak kaydedilmiştir (GOST 4647/26996).

NotebookLM

Termal Performans ve Yaşlanma




Hızlandırılmış Termal Yaşlanma

Kesintisiz hava sirkülasyonu ve 150 °C sıcaklık altında dayanım (ISO 4577).

Yüksek sıcaklıklarda bile yapısal bütünlüğünü koruyan uzun ömürlü polimerik yapı.

NotebookLM

Tedarik ve Lojistik Koşulları

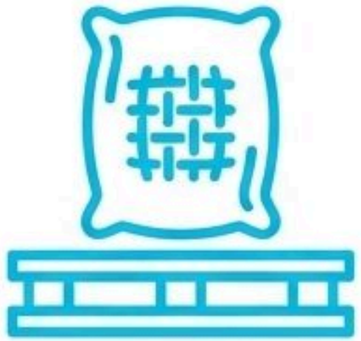

Paketleme

Endüstriyel üretime hazır, paletlenmiş 25 kg'lık çuvallar.



Minimum Sipariş (MOQ)

40 TON



SLA & Teslimat Süresi

20 GÜN

Sipariş onayından itibaren kesintisiz teslimat.

NotebookLM

Üretim süreçlerinizi, Türkmenbaşı Rafinerisi’nin yüksek standartlı TPP D 30 S polipropileni ile güçlendirin.

ПЭРА ПЛАСТИК™

Teklif, teknik destek ve numune talepleri için:

E-posta : ticaret@peraplastic.com

Telefon : +90 212 555 01 01

Web : www.peraplastic.com

Güvenilir Endüstriyel Tedarik Zinciri.

NotebookLM