
التصنيع TASNEE

Enjeksiyon Kalıplama

TASNEE PP H4260M

Polipropilen Homopolimer

İnce cidarlı parçalar ve yüksek hızlı enjeksiyon prosesleri için optimize edilmiş, yüksek akışkanlığa sahip pürüzsüz çözüm.

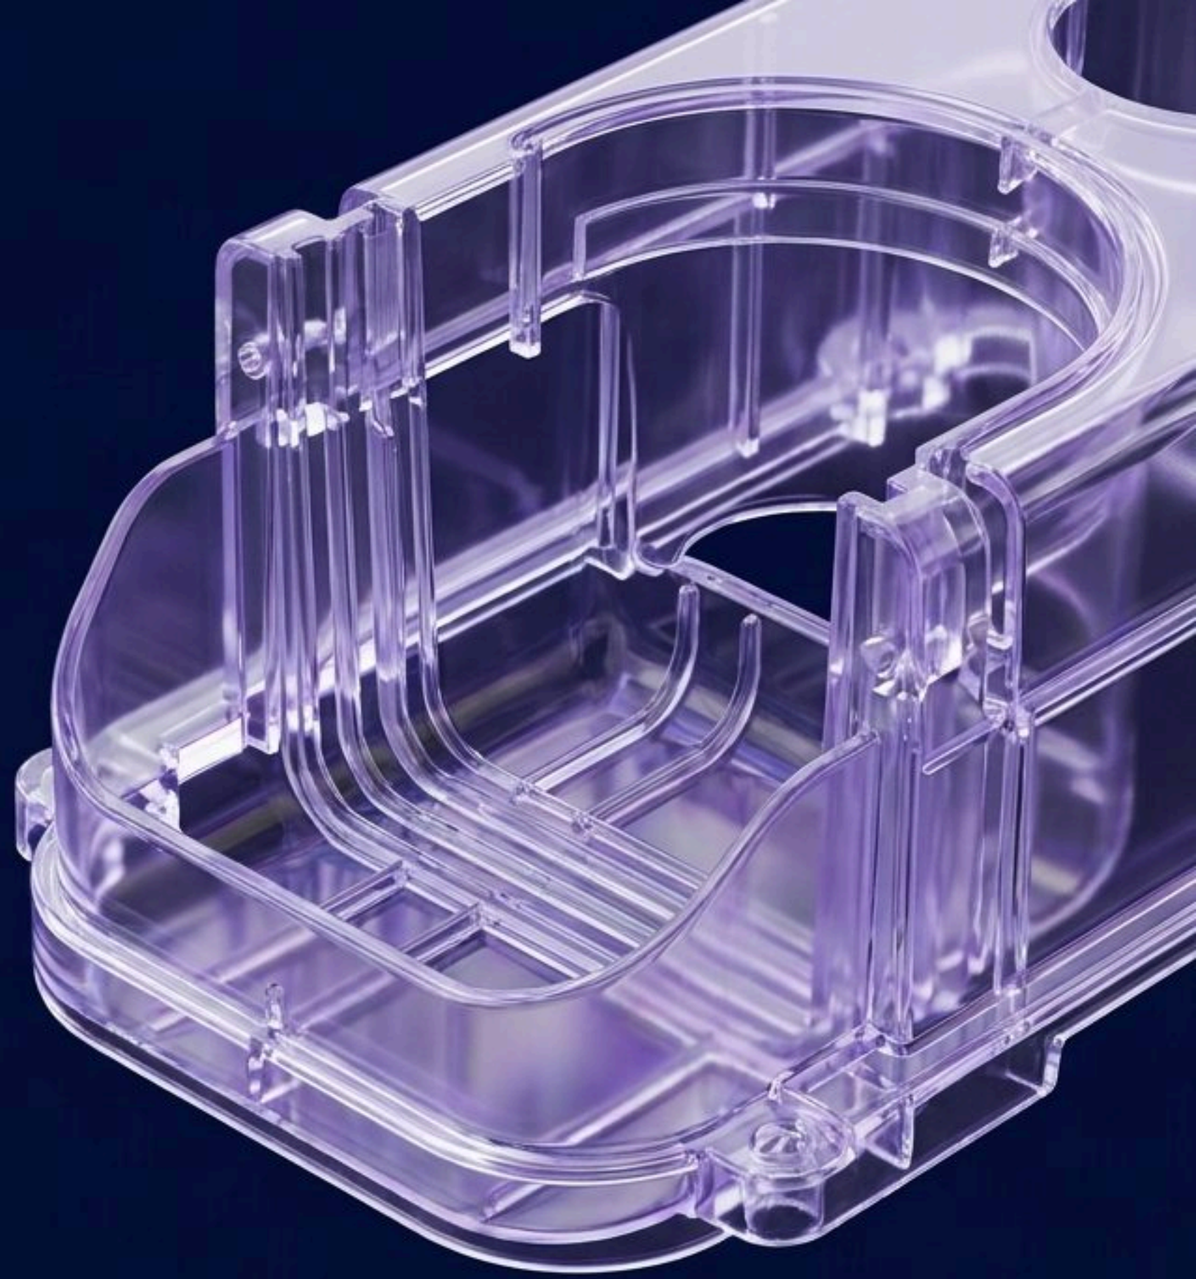

NotebookLM

Kararlı işleme ve yüksek termal dayanım için dengeli fiziksel özellikler.

26 g/10dk

MFR (230°C/2.16 kg)

Yüksek hızlı kalıp dolumu

0.9 g/cm³

Standart PP Hafifliği

163°C

Erime Sıcaklığı Karakteristiği

152°C Vicat / 100°C HDT

Deformasyona karşı yüksek direnç

NotebookLM

Tasarımdan Üretime Hedef Uygulamalar



Ambalaj Kapları

Hızlı üretim döngülerine uygun akışkanlık.




Ev Eşyaları ve Aletleri

Estetik, sağlam ve 100°C'ye kadar ısıya dayanan yüzeyler.



Mobilya Bileşenleri

Yapısal formu koruyan homopolimer dayanımı.



İnce Cidar (Thin-Wall) Enjeksiyon

Detaylı ve ince kalıpların eksiksiz doldurulması.

NotebookLM

Bu Malzemeyi Ne Zaman Seçmelisiniz?

- Kalıp içinde malzemenin hızlıca ve tıkanmadan yürümesi gereken ince duvarlı parça üretimleri yapıyorsanız.
- Yüksek akışkanlık (MFR 26) sayesinde enjeksiyon süresini kısaltıp, yüksek çevrim hızıyla üretim maliyetlerini düşürmek istiyorsanız.
- Son ürünün günlük kullanımda deformasyona direnç göstermesi (HDT 100°C) beklenen ev eşyası uygulamaları tasarlıyorsanız.

NotebookLM

Alternatiflere Ne Zaman Yönelmelisiniz?

- TASNEE temsilcinizden projenize özel güncel “Gıda Teması (Food Contact)” uygunluk belgesi teyit edilmemişse.
- Ürün doğrudan güneş ışığına, 40°C üzeri sıcaklıklara veya yüksek UV radyasyonuna uzun süre maruz kalacaksa (Bozunma riski).
- Hammaddenin dönüştürülmeden önce 6 aydan daha uzun süre, değişken nem ve ısı koşullarında depolanması gerekiyorsa.

NotebookLM

Proses Kılavuz Değerleri



Eriyik Sıcaklığı



Kalıp Sıcaklığı



Çekme Payı (Shrinkage) - Cidar kalınlığına bağlı

Operasyonel Uyarılar

Güvenlik

Eriyik buharına karşı iyi havalandırma, iş gözlüğü ve ısıya dayanıklı eldiven kullanımı zorunludur.

Depolama Limitleri

Maksimum 40°C ortam. Direk alevden ve güneşten koruyun. Renk ve performans kaybını önlemek için 6 ay içinde tüketin.

NotebookLM

İnce detaylar. Yüksek hız. Standart kalite.

TASNEE PP H4260M, MFR 26 değeriyle ince cidarlı ve hızlı çevrim gerektiren projeleriniz için tasarlanmış pürüzsüz bir PP homopolimerdir. Üretim hızını artırırken yapısal bütünlüğü korumak istediğiniz projelerde güvenle değerlendirebilirsiniz.

Spesifik gıda uygunluk onayı ve teknik destek için yerel TASNEE temsilcinizle iletişime geçin.

NotebookLM