ARKEMA

The world is our inspiration

ARKEMA

Lacovyl® S6703

Süspansiyon PVC Homopolimer

Mükemmel mekanik özellikler ve yüksek beyazlık sunan güvenilir PVC çözümü.

Lacovyl®

NotebookLM

Teknik Kimlik: Temel Parametreler

K-Değeri

67

ISO 1628-2

Viskozite İndeksi

112 ml/g

ISO 1628-2

Görünür Yoğunluk

0,570 g/cm³

ISO 60

Uçucu Maddeler

< %0,3

ISO 1269

Parçacık Boyutu Dağılımı


> %96
(63µm elekte)

< %5
(250µm elekte)

ISO 4610

NotebookLM

Optimize Edilmiş Kullanım Alanları

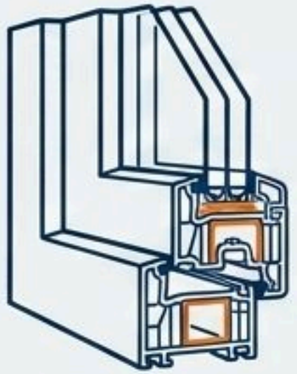

Pencere Profili Ekstrüzyonu

Nötr taban reçine rengi (neutral base resin color) sayesinde nihai üründe mükemmel beyazlık elde edilmesini sağlar.



Sert (Rijit) Boru Ekstrüzyonu

Basınçlı borular, drenaj hatları ve altyapı uygulamaları için ideal mekanik dayanım ve istikrarlı işlenebilirlik sunar.

NotebookLM

Ne Zaman Seçilir? (Karar Kriterleri)



Nihai üründe nötr taban renginden faydalanılarak yüksek düzeyde "beyazlık" hedeflendiğinde.



Üretim hattında istikrarlı, düzenli bir işleme (regular processing) ve güçlü mekanik özellikler arandığında.



Esnek olmayan, rijit (sert) yapılı boru ve pencere profili sistemleri tasarlanırken.

NotebookLM

Ne Zaman Seçilmez? (Limitler)

- **Esnek (flexible) PVC uygulamaları üretileceğinde** *(Bu ürün süspansiyon homopolimer yapısıyla rijit sistemler için tasarlanmıştır).*
- **Malzemenin üretim öncesinde yüksek veya doğrudan ısı kaynaklarına maruz kalacağı stok ortamlarında.**
- **Tedarik zincirinde 18 aydan daha uzun süreli depo stoklaması planlandığında.**

NotebookLM

Depolama ve Güvenlik Notları



SAKLAMA KOŞULU

Reçine, özelliklerini koruması için tamamen kuru bir alanda muhafaza edilmelidir.



ISI UYARISI

Doğrudan veya dolaylı tüm ısı kaynaklarından kesinlikle uzak tutulmalıdır.



MAKSİMUM ÖMÜR

Önerilen depolama süresi en fazla 18 aydır.

Kullanım önlemleri ve detaylı yönergeler için ürünün Güvenlik Veri Formuna (SDS) başvurulmalıdır.

NotebookLM

KARAR ÖZETİ

Arkema Lacovyl® S6703; yüksek beyazlık kapasitesi, kararlı mekanik değerleri ve optimize edilmiş K-Değeri (67) ile pencere profili ve sert boru ekstrüzyon projeleriniz için güvenilir, standartlaştırılmış bir homopolimer çözümüdür.

NotebookLM