
Mexichem
CLORO-VINILO

Üretici: Mexichem | Ürün Kodu: Primex P-180 | Malzeme Ailesi: Süspansiyon PVC Homopolimeri

Rijit Uygulamalar ve Yüksek Termal Stabilite İçin Kusursuz Proses.

Gıda ve farmasötik ambalaj standartlarına uygun, düşük partikül içerikli saf PVC çözümü.

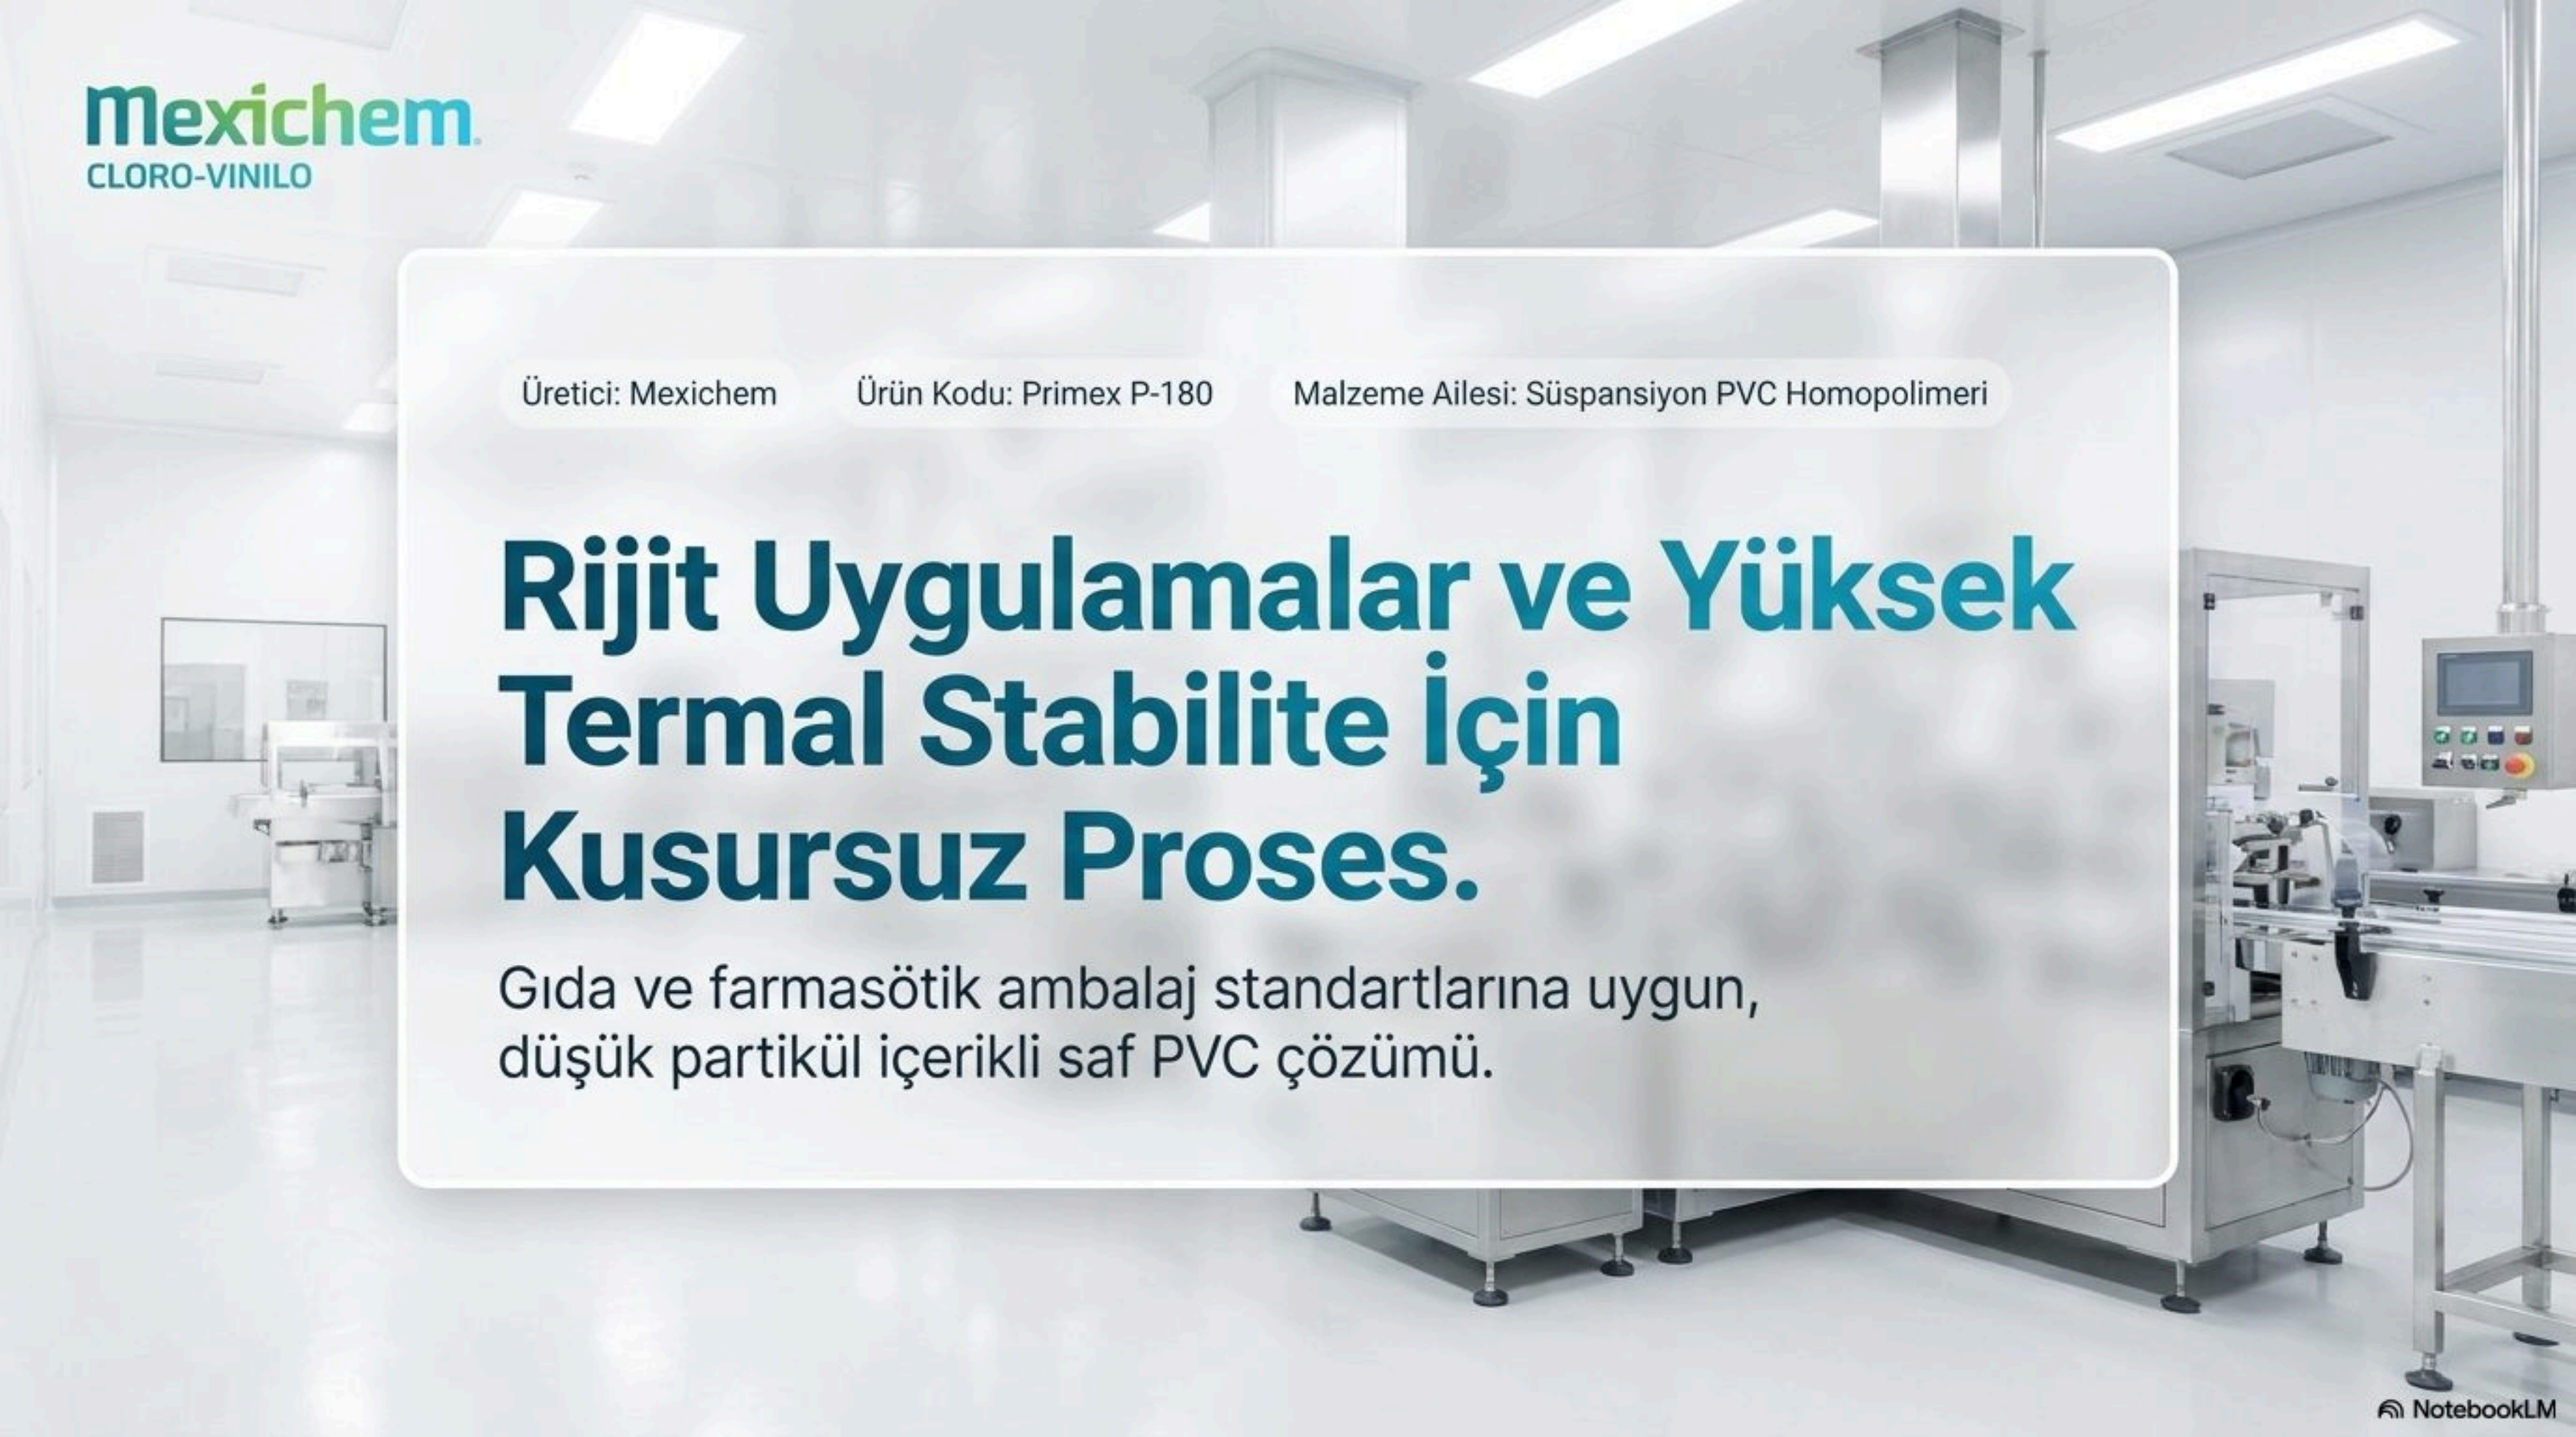

NotebookLM

Temel Teknik Parametreler

Moleküler Yapı

K-Değeri:
56.0 - 58.0

İnherent Viskozite:
0.66 - 0.70
(Metod: D1243-95)

Fiziksel Özellikler

Görünür Yoğunluk:
Min. 0.55 g/cc
(Metod: D1895-96)

Toplam Porozite (DOP):
Min. 0.17 cc/g
(Metod: D3367-98)

Saflık & Kalite

Balık Gözü (Fish Eyes):
Maks. 35.0
(#/1 dm2)

Koyu Partiküller:
Maks. 35.0
(#/100 g)

NotebookLM

Optimize Edilmiş Uygulama Alanları



1. Rijit Filmler

Kalenderleme prosesi ile üretilen sert film uygulamaları.



2. Boru ve Bağlantı Parçaları

Enjeksiyon kalıplama ile üretilen endüstriyel parçalar ve tesisat bağlantıları.

Primex P-180



3. Gıda Ambalajları

Gıda temasına uygun, güvenli (food grade) paketleme çözümleri.



4. Farmasötik Ambalaj

Düşük kalıntı monomeri sayesinde yüksek medikal güvenlik gerektiren uygulamalar.

NotebookLM

Neden Primex P-180 Seçilmeli?



Yüksek Sıcaklık Prosesleri:
Üretim hattınızda yüksek sıcaklıklarda iyi işlenebilirlik ve termal stabiliteye ihtiyaç duyduğunuzda.

Hassas Saflık Gereksinimleri:
Ürününüzde balık gözü (fish eye) ve koyu parçacık kusurlarının minimumda olması istendiğinde.

Regüle Edilmiş Pazarlar:
Güvenli gıda veya medikal standartları karşılayan sert/yarı-sert plastik üretimi yapacağınızda.

NotebookLM

Hangi Durumlarda Alternatiflere Yönelmelisiniz?




Tamamen Esnek Uygulamalar:
Projeniz rijit/yarı-rijit değil, yüksek esneklik gerektiren bir polimer yapısı istiyorsa.

Farklı Polimerizasyon İhtiyacı:
Süspansiyon prosesi yerine, spesifik olarak emülsiyon veya farklı bir yöntemle üretilmiş PVC gerekiyorsa.

Kontrolsüz Depolama Şartları:
Hammaddeyi serin kapalı alan yerine, doğrudan güneş ve ısı alan dış mekanlarda depolamak zorundaysanız.

NotebookLM

Operasyon ve Lojistik Notları



Depolama:
Sadece kapalı alanda depolanmalıdır. Sıcak ortamlardan ve doğrudan ısı kaynaklarından kaçınılmalıdır.



Paketleme:
25 kg çift katmanlı KRAFT kağıt torbalar veya endüstriyel hacimler için 700 kg / 1.400 kg Supersbolsa (Bigbag).



Sertifikasyonlar:
ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004.



Temiz Endüstri (Clean Industry) onaylı üretim tesisi.



Güvenlik:

Monómero Residual
1 máx.

Kalıntı Monomer) seviyesi maksimum 1 ppm'dir.

NotebookLM

Karar Özeti

Ürün: Mexichem Primex P-180 Süspansiyon PVC

Özet: Rijit ve yarı-rijit film, boru bağlantı elemanları ve hassas ambalaj üreticileri için tasarlanmıştır. Yüksek ısı direncini, operasyonel saflık (düşük pürüz/leke) ile birleştirerek proses verimliliğini artırır.

Son Söz: Gıda ve medikal standartlarında tavizsiz rijit formlar için kanıtlanmış hammadde seçimi.

NotebookLM