
FORTISCHEM | STANDARD PN 64 3201-7022

SLOVINYL® EP-7022

Emülsiyon Pasta Tipi Polivinil Klorür (PVC)

Orta viskoziteli pastalar ve köpüklü suni deri üretiminde; üstün yüzey görünümü ve yüksek termal kararlılık sunan, kokusuz, non-alkali PVC çözümü.

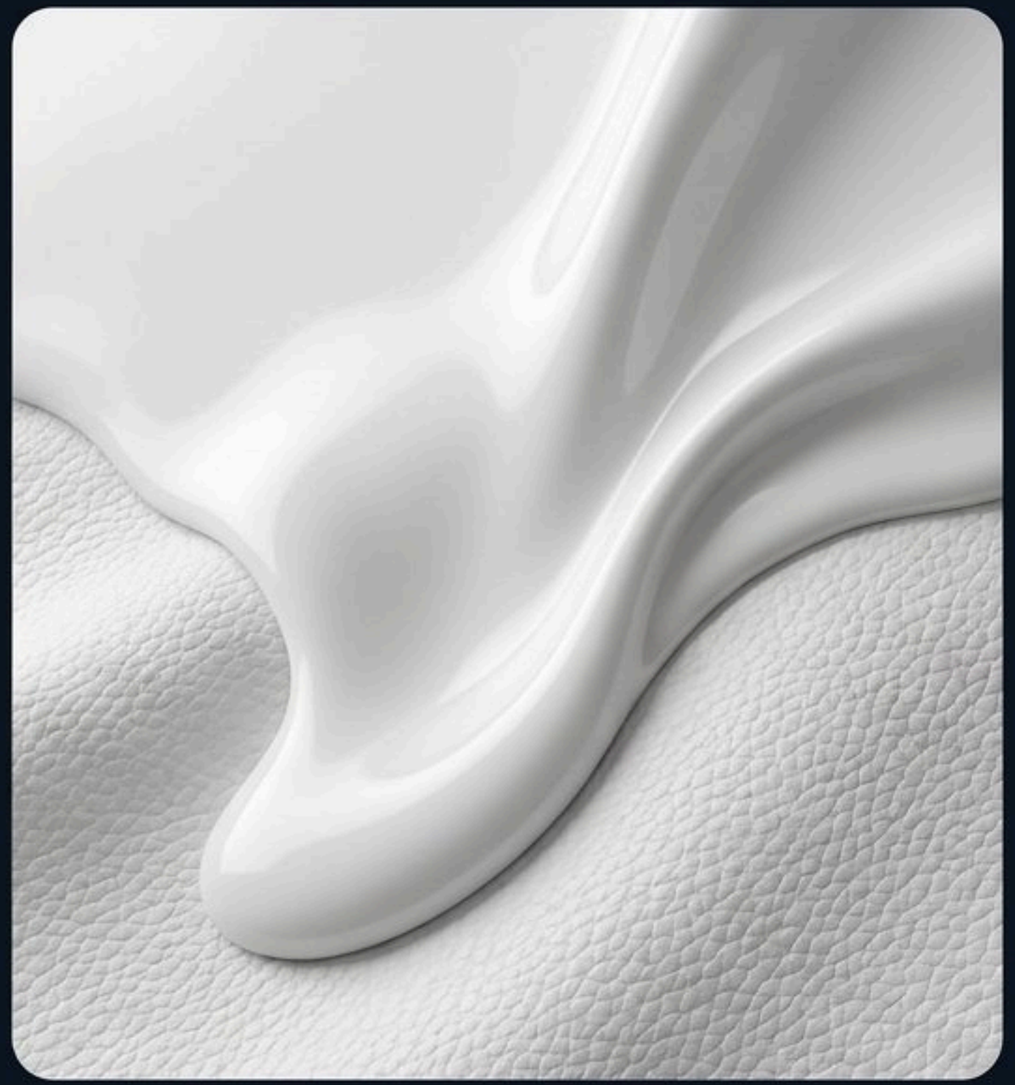

NotebookLM

Temel Teknik Parametreler



K-Değeri

70 ± 1,5

STN EN ISO 1628-2



Viskozite Sayısı

118 - 130 cm^3/g



Görünür Yoğunluk

0,380 ± 0,040 g/cm^3



Uçucu Madde

Maks. %0,5 (w/w)

Kalıntı vinil klorür maks. 1,0 ppm

NotebookLM

İdeal Uygulama Alanları



Köpüklü Suni Deri Üretimi

Suni deri proseslerinde mükemmel uyum ve final üründe kusursuz, pürüzsüz yüzey (surface appearance) sağlar.



Pasta Üretimi

Spesifik akışkanlık gerektiren orta viskoziteli (medium viscosity) pasta formülasyonları için özel olarak tasarlanmıştır.



Kimyasal Köpürtme ve Kaplama

Kaplama prosesleri ve kimyasal köpürtme (chemical foaming) teknolojileri ile entegre çalışarak yüksek termal stabilite sunar.

NotebookLM

Neden SLOVINYL® EP-7022 Seçilmeli?



Üstün Yüzey Görünümü

Nihai üründe görsel kalitenin ve kusursuz yüzey pürüzsüzlüğünün kritik olduğu projelerde kesin sonuç verir.

Yüksek Termal Kararlılık

Üretim ve proses aşamalarında ısıl dayanım gerektiren zorlu koşullarda yapısını korur.

Saf ve Kokusuz Form

Beyaz katı formda, kokusuz yapı ve non-alkali ön stabilizasyon arandığında idealdir.

NotebookLM

Hangi Durumlarda Tercih Edilmemeli?



45 °C Üzeri Temas Sıcaklıkları

Taşıma, boşaltma veya direkt temas sırasında ortam/hava sıcaklığının 45 °C'yi aşma riski bulunan durumlarda.

Organik Çözücülerle Depolama

Malzemenin depolama alanında organik çözücüler (solventler) veya kimyasal direnç garantisi olmayan maddeler bulunuyorsa.

Ekstrem Viskozite İhtiyaçları

Ürün spesifik olarak orta viskoziteli pastalar için üretilmiştir; aşırı düşük veya çok yüksek akışkanlık istendiğinde.

NotebookLM

Operasyon & Depolama Kriterleri

Taşıma & Boşaltma Sıcaklığı

Yol tankerleri hava soğutucu ile donatılmalı ve tankı boşaltmak için kullanılan havanın sıcaklığı asla **45 °C'yi** geçmemelidir.

Fiziksel Depolama Şartları

Doğrudan güneş ışığı, nem ve kimyasal buharlardan uzak; kuru, iyi havalandırılmış alanlarda saklanmalıdır. Optimum şartlarda **Raf Ömrü: 1 Yıldır.**

Paketleme Standartları

± 250 g toleranslı 25 kg'lık kağıt torbalarda (paletli/folyolu) veya doğrudan yol tankerleri ile teslim edilir.

NotebookLM

Karar Özeti

Suni deri ve kaplama uygulamalarınızda; kusursuz yüzey kalitesi, termal stabilite ve ideal akışkanlık (K-Değeri: ~70) arıyorsanız, SLOVINYL® EP-7022 güvenilir, orta viskoziteli PVC çözümünüzdür.

Paketleme, Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve tam standart (PN 64 3201-7022) detayları için teknik veri dökümanını inceleyin.

[TDS / Güvenlik Formunu İndir]

NotebookLM